

## Sistema Dosificador Ultra™ 2800



El sistema dosificador Ultra 2800 ofrece la tecnología de desplazamiento positivo para aquellas aplicaciones que requieran la aplicación de un volumen exacto de fluidos de ensamble con viscosidades que varían, o cuando se requiera de un índice de flujo específico.

El sistema consta de un cable flexible, de una exclusiva tecnología patentada, el cual mediante un potente motor paso a paso aplica consistentemente puntos o cordones de prácticamente todo tipo de fluido. El robusto motor está ubicado dentro del controlador, manteniendo el contenedor de fluido ligero y manejable.

Para instalar el equipo, el operario utiliza una pantalla táctil, guiada por un menú, para establecer el volumen del depósito (tamaño mínimo = 0,1 microlitros), el índice de flujo y otras variable específicas. Una vez instalado, no hay necesidad de re-calibrar o reajustar el sistema, aunque ocurran cambios en la viscosidad del fluido o en el volumen del contenedor.


**Tamaño:** 18,4 ancho x 8,1 alto x 32,3 cm profundidad (7,25 x 3,18 x 12,73")

**Cable flexible:** 1,8 metros de largo (6 pies)

**Voltaje:** 100-240 VCA

Cumple o excede las normas CE

**Garantía:** 2 años

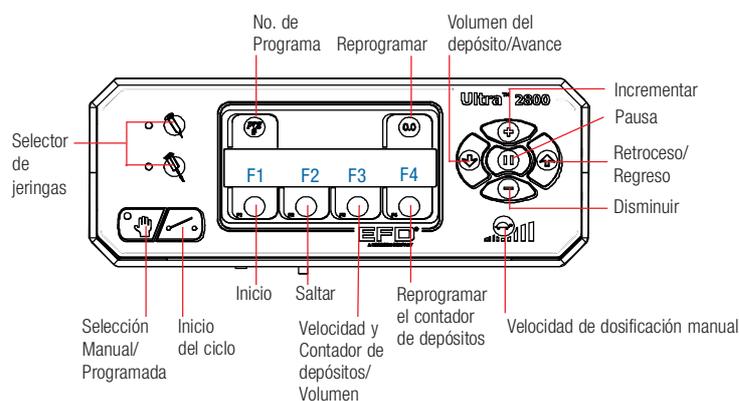

### Características Principales

- Control preciso del fluido, altamente repetible
- No necesita ser recalibrado una vez instalado
- Completamente eléctrico; no requiere de aire comprimido
- Función de retroceso programable que elimina los escurrimientos
- Pantalla multifunción totalmente digital, con lectura de volumen del depósito, velocidad, contador de depósitos y más funciones
- 100 memorias para almacenar el volumen del depósito, tamaño de la jeringa, retroceso, velocidad de dosificación, y pausa

### Modelos

**2800-3** 2800-3 Para jeringas de 3cc

**2800-5** 2800-3 Para jeringas de 5cc

**2800-10** 2800-3 Para jeringas de 10cc

**2800-30** 2800-3 Para jeringas de 30cc

# SuZhou Q&D electron Co.,Ltd.

Los sistemas Ultra 2800 de desplazamiento positivo incluyen todo lo necesario para su uso inmediato:

Dosificador Ultra 2800 con toma corriente	✓
Pedal omnidireccional	✓
Sujetador de jeringas integrado en el gabinete	✓
Guía del cable integrado en el gabinete	✓
(2) cajas de jeringas y pistones rojos	✓
(2) cajas de tapones de jeringas	✓
Guía para una rápida instalación	✓
Guía del usuario	✓
Material de prueba de EFD	✓
Tabla de configuraciones recomendadas	✓
Guía para la conexión de jeringas	✓
Especifique en el momento de la compra: (2) cajas de puntas dosificadoras (Recomendamos que seleccione puntas cónicas de plástico).	✓
Mango para jeringas #2441 (solo para el 2800-30)	○
Cubierta de seguridad #2436*	○
Lupa con aumento de 1,7x #2442*	○
Soporte de jeringa #2856	○

✓ = Incluido    ○ = Opcional

\* Solicite por separado el juego de montaje #2800AM

## Componentes avanzados para los sistemas Ultra



Los dosificadores y componentes Ultra de EFD (jeringas, pistones y puntas dosificadoras) están diseñados para trabajar conjuntamente como sistemas completos. Cuando combine los componentes de alta calidad Ultra con un dosificador Ultra, obtendrá depósitos de fluido consistentes y precisos.

- Jeringas industriales y pistones SmoothFlow™ con mínimas tolerancias para producir aplicaciones sin goteos.
- Puntas moldeadas con precisión disponibles en una amplia variedad de tipos, tamaños y longitudes para satisfacer todo tipo de aplicación de fluido.
- Todos los componentes Ultra están fabricados por EFD en USA en sus instalaciones libres de silicón, y están certificados para un uso industrial seguro.



Para recibir recomendaciones póngase en contacto con uno de nuestros Especialistas en Aplicaciones de Fluidos.



**Evalúe un dosificador por 30 días – Gratis.**

Instale el nuevo Ultra 2800 en una de sus líneas y compruebe personalmente los resultados. Es gratis por 30 días – sin compromiso de compra. Para evaluar un equipo, llámenos al **001-800-556-3484** o visite [www.efd-inc.com/espanol/eval](http://www.efd-inc.com/espanol/eval).

**EFD®**  
A NORDSON COMPANY

[HHTP://www.qd-electron.com](http://www.qd-electron.com)

TEL:+86(512)66568575

FAX:+86(512)66568275

[qd-sales@126.com](mailto:qd-sales@126.com)

Contamos con una red de ventas y servicio en más de 30 países, para localizar al representante en su área contacte a EFD USA o dirijase a [www.efd-inc.com/contact](http://www.efd-inc.com/contact)

**EFD, Inc.**, a Nordson Company  
977 Waterman Avenue  
East Providence, RI 02914-1342 USA

télefono +1 401-434-1680 fax: +1 401-431-0237